
PAGUE COM PIX E GANHE DESCONTO

Login ou Cadastre-se





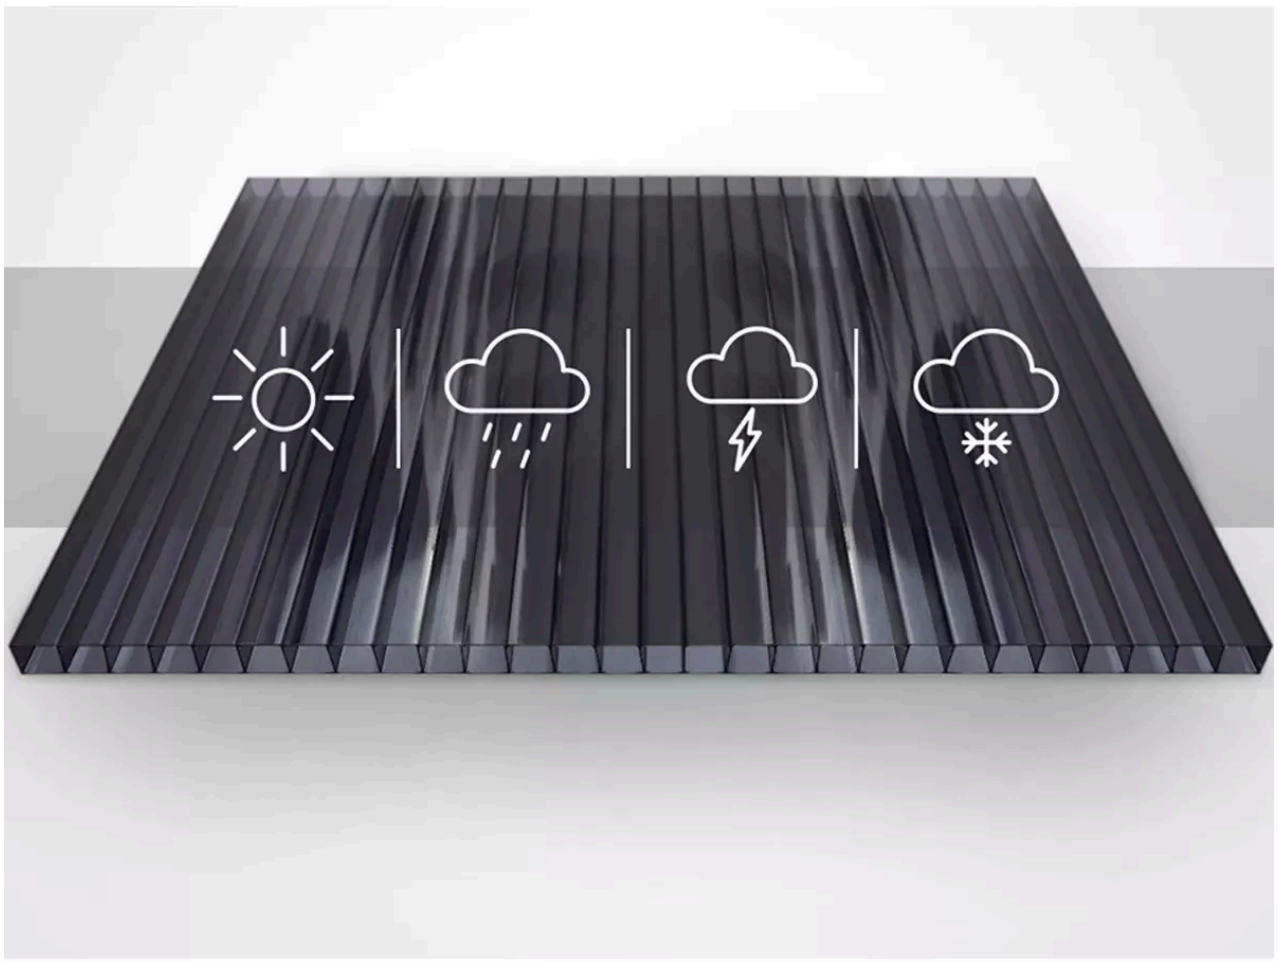

Assistir Vídeo

CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR FUME 10MM

Disponibilidade: Pronta Entrega

☆☆☆☆☆Avaliar este produto

A chapa de policarbonato alveolar é uma solução leve, resistente e com excelente transparência, ideal para coberturas, telhados, pergolados e fachadas. Oferece proteção UV, alta durabilidade e isolamento térmico, sendo perfeita para quem busca iluminação natural com economia e segurança.

R$ 442,32 **à vista** no Pix
6x de **R$ 78,32** sem juros
ou **12x** de **R$ 40,53** com juros

Compre pelo Whatsapp

Tamanho Policarbonato

1,05x6,00 10MM 2,10x6,00 10MM

Quantidade:


‹ 1 ›

COMPRAR

Calcular frete Não sei meu CEP

Digite seu CEP OK

Aproveite e compre junto

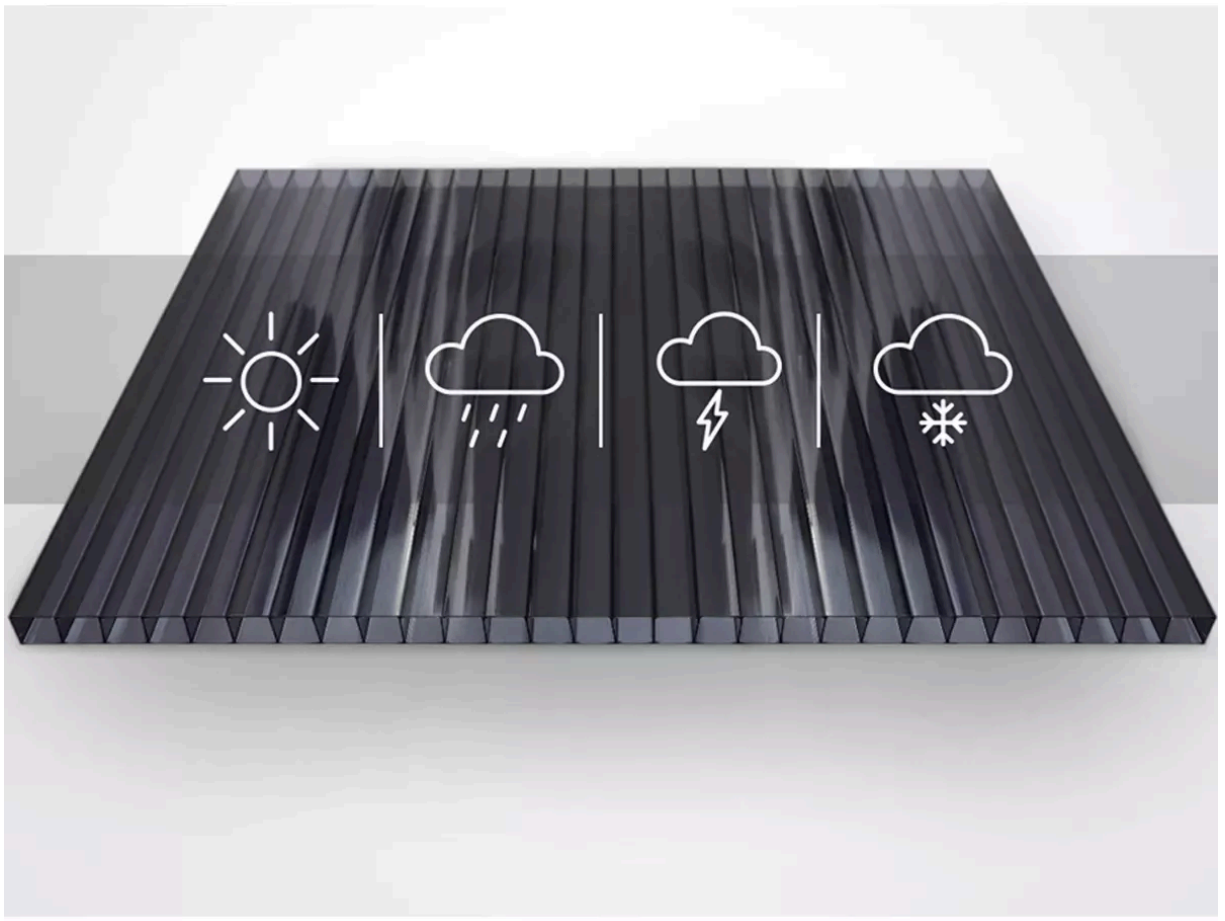

R$ 469,90
6x de **R$ 78,32** sem juros
ou **12x** de **R$ 40,53** com juros
ou **R$ 442,32** à vista no Pix*
* Em compras à partir de R$ 10,00


+



PERFIL H EM POLICARBONATO FUMÊ

R$ 135,16

ou R$ 127,23 à vista



Selecione o produto desejado para adicionar à sua compra

Adicionar ao Carrinho

DETALHES DO PRODUTO

CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR

Nossas chapas possuem boa transmissão de luz reduzindo significativamente os custos de energia e estabelecendo condições interiores confortáveis. Além disso, a sua versatilidade permite uma instalação rápida e fácil.

As chapas de policarbonato alveolares, possuem em um dos lados, tratamento contra o ataque dos raios ultravioletas (PROTEÇÃO UV), proporcionando uma longa durabilidade.

APLICAÇÕES

As chapas são utilizadas como revestimentos em casas, terraços, garagens, pergolados, piscinas, pátios e solários, entre outros. Elas também podem ser utilizadas para telhados verticais ou horizontais, arcos parciais ou completos e muitas outras possibilidades.

DADOS TÉCNICOS

As Chapas de Policarbonato são altamente resistentes a impactos e intempéries. A sua resistência ao impacto é 250 vezes superior à do vidro e 40 vezes superior à do acrílico.

São consideradas como auto extinguíveis, a temperaturas muito altas derretem sem que as chamas se espalhem e não produzem incêndios. Não são toxicas.

Proporciona um isolamento térmico prolongado, melhor que o vidro e as chapas plásticas não alveolares.

VEJA O PERCENTUAL DE TRANSMISSÃO LUMINOSA DE CADA COR

COR	COEFICIENTE DE SOMBRA	TRANSMISSÃO DE LUZ	
		4MM	6MM
AZUL	0,80	26%	25%
BRANCO	0,60	25%	24%
BRONZE	0,57	19%	19%
CINZA REFLETIVO	0,46	11%	10%
CRISTAL	0,86	80%	80%
FUMÊ	0,70	40%	40%
VERDE	0,68	30%	30%

MANIPULAÇÃO E ARMAZENAGEM

Recomenda-se armazená-los e protegê-los de agentes externos (sol, chuva e granizo) antes da instalação. As chapas de policarbonato alveolar devem ser manuseadas com cuidado.

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE EFETUAR A COMPRA

Trabalhamos com todos os acessórios para a instalação do Policarbonato na estrutura, não trabalhamos com a estrutura que sustentará a chapa de policarbonato e acessórios.

Antes de comprar certifique-se que os seus dados de cadastro no SITE estão atualizados, pois o material será enviado no endereço informado;

Todos os produtos anunciados são enviados via transportadora devido ao tamanho.

INSTALAÇÃO

As chapas são facilmente cortadas, o que permite a utilização de ferramentas manuais, como estilete. Se o corte for realizado através de serras elétricas, as lâminas devem conter dentes finos, com a quantidade de 6 a 8 dentes por centímetro. Neste caso, a chapa deve ser presa à bancada para evitar vibrações.

Durante o transporte, corte, armazenamento e instalação deve-se tomar o máximo de cuidado para que a superfície do material não sofra danos.

Remover o filme de proteção somente da superfície que entrará em contato com as guarnições. O restante da superfície da chapa deve permanecer protegido pelo filme de proteção até o final da obra.

Vedar as extremidades dos alvéolos com a fita de alumínio na parte de cima e a fita porosa na parte debaixo, para evitar sujeira e condensação interna.

A instalação das chapas deve ser a última fase da obra e a estrutura que irá acomodar a chapa deve estar bem limpa.

As dimensões da chapa devem estar de acordo com as dimensões da estrutura.

O filme de proteção com o logo deve ficar para cima, em contato com o sol, pois este é o lado com a proteção UV. Ele deve ser removido imediatamente após a instalação.

Apertar os parafusos apenas o necessário para a fixação das chapas, evitar força excessiva.

MONTAGEM

A instalação das chapas pode ser realizada sobre estruturas de alumínio, ferro ou madeira, com caimento mínimo de 10%, porém é necessário que elas tenham boa área de apoio (com aproximadamente 52cm)

A fixação das chapas é feita com o parafuso auto brocante e deve ser realizada através de perfis de alumínio com a espuma de vedação colada em sua parte inferior, as quais irão prender sem danificá-las.

Verifique se não há sujeira dentro dos alvéolos e nem umidade. Vede as extremidades das chapas com fita de alumínio na parte superior da cobertura e com fita porosa na parte inferior.

Encaixe o perfil U em alumínio para proteção e acabamento das fitas.

É recomendável lavar a cobertura periodicamente com sabão ou detergente neutro, esponja macia e água corrente.

OBS: Curvatura a frio somente no sentido dos alvéolos (6,0 metros). Recomenda-se não perfurar a chapa sem os acessórios de alumínio em sua parte superior e espuma de vedação na sua parte inferior, devido ao grande coeficiente de dilatação do policarbonato.

RELACIONADOS




Fita Espuma 40mm x 10 Metros

R$ 29,90 à vista no Pix

em 6x de R$ 5,29 sem juros
ou 12x de R$ 2,74 com juros

COMPRAR

Compre pelo Whatsapp



Fita de Alumínio Puro 24mm x 30 Metros

R$ 25,00 à vista no Pix

em 6x de R$ 4,43 sem juros
ou 12x de R$ 2,29 com juros

COMPRAR

Compre pelo Whatsapp



CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR AZUL 4MM

R$ 108,48 à vista no Pix

em 6x de R$ 19,21 sem juros
ou 12x de R$ 9,94 com juros

COMPRAR

Compre pelo Whatsapp

PC

Cor

AVALIAÇÕES

Escrever um depoimento ›

Ver todos os depoimentos ›

Não há avaliações para este produto.

Seja o primeiro a avaliar ›

RECEBA NOVIDADES

Digite seu e-mail

INSTITUCIONAL

Catálogo Online
Chapa Ideal
Chapas de policarbonato
FAQ – Perguntas Frequentes
GUIA DE APLICAÇÕES
Como comprar
Envio
Fale Conosco
Filiais
Pagamento
Política de Privacidade
Rastreamento de Pedidos Frota Própria
Segurança
Sobre a empresa COBERCHAPAS
Trocas e devoluções

Minha Conta

Entre em Contato
Meus Dados
Meus Pedidos
Mapa do Site

Central de Atendimento

lojaonline@coberchapas.com.br
(16) 97400-2102
(16) 97400-2102

Horário de Atendimento:

Das 08:00 às 18:00 horas
Rua Otílio Monteiro dos Santos, 2560 Distrito Industrial - Franca - SP CEP: 14406-076

Siga nossas Redes

* Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração, sem aviso prévio. | * Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados do comprador.
Coberchapas 2026. Coberchapas Com. De Placas Eireli - CNPJ: 11.168.469/0001-50

Tecnologia irroba