

ACESSO PRINCIPAL
Vol. Corte: 7.180,00 m³ | Emp.: 8.975,00 m³

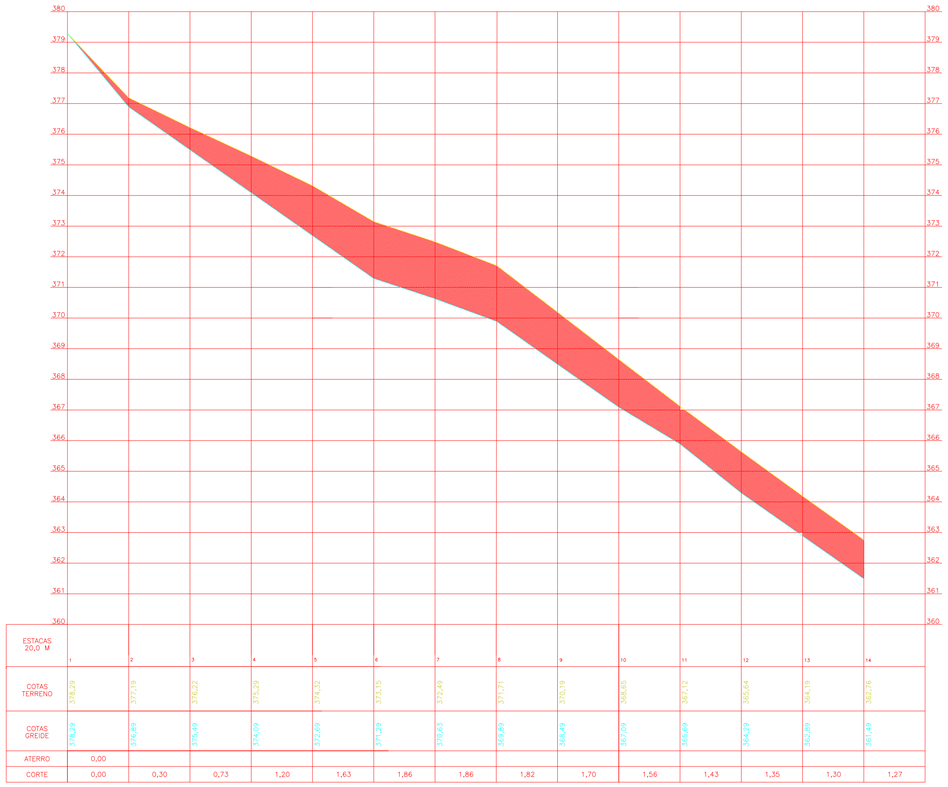


ESTACAS 20,0 M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
COTAS TERRENO	378,29	377,19	376,22	375,29	374,32	373,15	372,49	371,71	370,19	368,65	367,12	365,64	364,19	362,76
COTAS GREIDE	378,29	376,89	375,49	374,09	372,69	371,29	370,63	369,89	368,49	367,09	365,69	364,29	362,89	361,49
ATERRO	0,00													
CORTE	0,00	0,30	0,73	1,20	1,63	1,86	1,86	1,82	1,70	1,56	1,43	1,35	1,30	1,27

RUA 01
Vol. Corte: 82,00 m³ | Emp.: 103,00 m³
Vol. Aterro Compactado: 1.502,00 m³

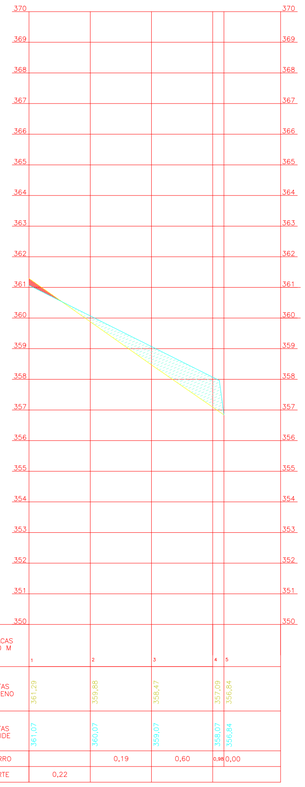


ESTACAS 20,0 M	1	2	3	4	5
COTAS TERRENO	361,29	359,83	358,47	357,09	356,84
COTAS GREIDE	361,07	360,07	359,07	358,07	356,84
ATERRO		0,19	0,60	0,98	0,00
CORTE	0,22				

RUA 02
Vol. Corte: 468,00 m³ | Emp.: 585,00 m³

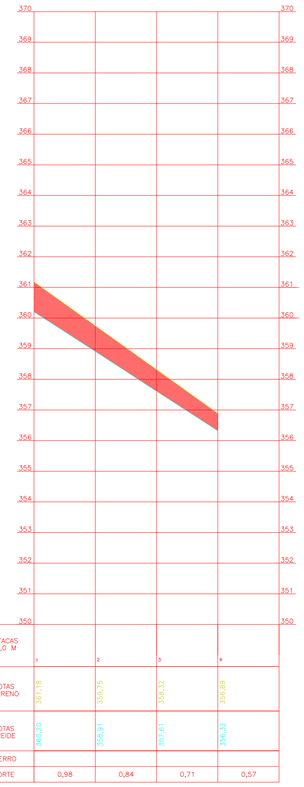


ESTACAS 20,0 M	1	2	3	4
COTAS TERRENO	361,18	359,75	358,32	356,89
COTAS GREIDE	360,20	358,91	357,61	356,32
ATERRO				
CORTE	0,98	0,84	0,71	0,57

RUA 03
Vol. Corte: 940,00 m³ | Emp.: 1.175,00 m³

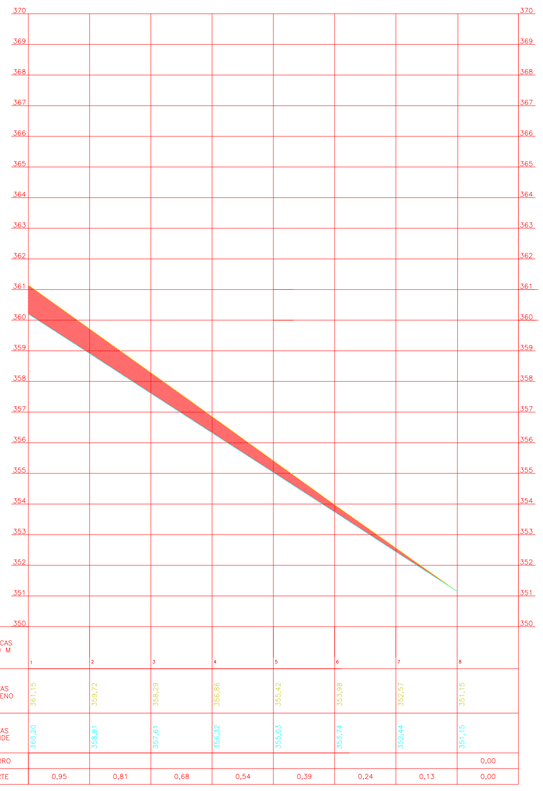

ESTACAS 20,0 M	1	2	3	4	5	6	7	8
COTAS TERRENO	361,15	359,72	358,29	356,84	355,42	353,98	352,55	351,15
COTAS GREIDE	360,20	358,91	357,61	356,32	355,03	353,74	352,44	351,15
ATERRO								0,00
CORTE	0,95	0,81	0,68	0,54	0,39	0,24	0,13	0,00

PERFIL 01
Vol. Corte: 41,00 m³ | Emp.: 51,00 m³
Vol. Aterro Compactado: 2.047,00 m³

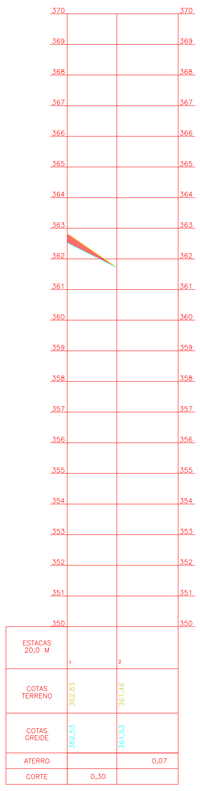

ESTACAS 20,0 M	1	2
COTAS TERRENO	362,83	361,46
COTAS GREIDE	362,53	361,53
ATERRO		0,07
CORTE	0,30	

ACESSO PRINCIPAL	7.180,00	8.975,00		
RUA 01	82,00	103,00	150,00	176,47
RUA 02	468,00	585,00		
RUA 03	940,00	1.175,00		
RUA 04	680,00	850,00		
RUA 05	173,00	216,00	150,00	176,47
PERFIL 01	41,00	51,00		
ESTACIONAMENTO E PLATÔ	6.015,00	7.519,00	228,00	268,00
	15.579,00	19.474,00	528	620,94
	18.853,06			

PROJETO TERRAPLENAGEM

FOLHA 03/16

Projeto..... CONSTRUÇÃO INSTITUCIONAL - CEMITÉRIO
Proprietario..... PREFEITURA MUNICIPAL PRES. VENCESLAU
Endereco..... TRAVESSA TENENTE OSVALDO BARBOSA, N° 180, CENTRO
Local da Obra ESTRADA AYMORÉ / AV. ANTÔNIO MARQUES DA SILVA, S/N
Bairro..... SÍTIO SÃO SEBASTIÃO
Cidade..... PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Escalas Indicadas

MATRICULA N° 9.784
COD. IMÓVEL RURAL N°: 626.198.003.492-5

SITUAÇÃO SEM ESCALA



QUADRO DE ÁREAS

Área do Terreno 52.280,00m2

Áreas a Coberta a Construir
Portaria e administração 88,00m2
Ossário 50,86m2

Áreas de atividades ao ar livre
Jazigos Subterraneos 4.054,75m2

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DESTE PROJETO NAO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL PRES. VENCESLAU
CPF: 46.476.131/0001-40

DECLARO QUE:

1- Para os devidos fins de direito, inclusive na esfera penal, que este projeto foi elaborado com observância à legislação edilícia vigente.

2- A obra será executada de acordo com o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Pres. Venceslau e somente após a aprovação dos projetos complementares junto as empresas concessionárias e orgãos de serviços públicos, quando necessário;

3- Qualquer alteração ao projeto deverá ser imediatamente comunicada a Prefeitura Municipal de Pres. Venceslau.

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO
FAUEZ MANTOVANI DORO
ENGENHEIRO - CREA(SP) 5069951940