
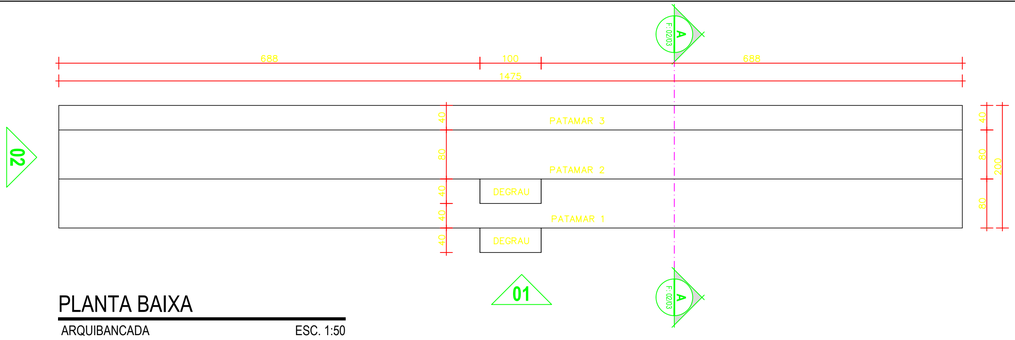



PLANTA BAIXA

ARQUIBANCADA ESC. 1:50




CORTE AA

ARQUIBANCADA ESC. 1:50




VISTA 01

ARQUIBANCADA ESC. 1:50




VISTA 02

ARQUIBANCADA ESC. 1:50

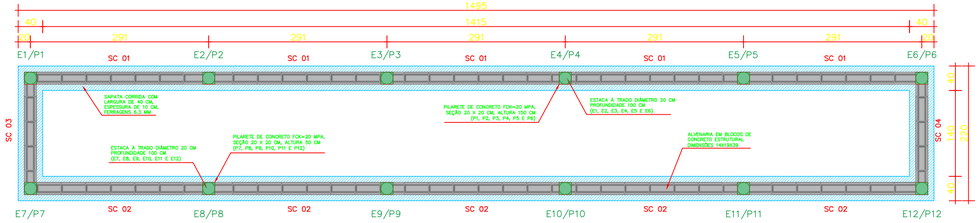

PLANTA ESQUEMÁTICA DA ESTRUTURA

ARQUIBANCADA ESC. 1:50

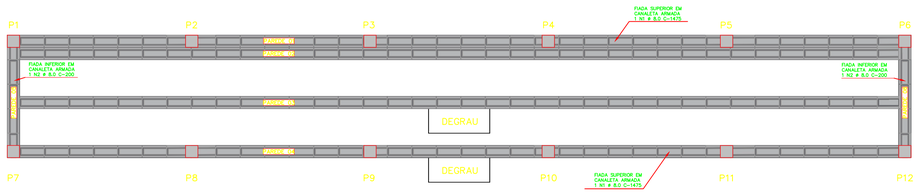


VISTA ESQUEMÁTICA SUPERIOR

ARQUIBANCADA ESC. 1:50

RELAÇÃO DE AÇO


CN1 x2 CN2 x2

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	2	1475	2950
CA50	2	8.0	2	200	400




VISTA ESQUEMÁTICA FRONTAL

ARQUIBANCADA ESC. 1:75



VISTA ESQUEMÁTICA DE FUNDO

ARQUIBANCADA ESC. 1:75



VISTA ESQUEMÁTICA LATERAL

ARQUIBANCADA ESC. 1:50



DETALHE CANALETA ARMADA

ARQUIBANCADA ESC. 1:25

RELAÇÃO DO AÇO

CANALETA ARMADA

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	2	1475	2950
CA50	1	8.0	2	200	400

RESUMO DO AÇO


AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 0 % (kg)
CA50	8.0	33.50	13.23
PESO TOTAL			
CA50	13,23		

Vol. de concreto total (C-25) = 3.56 m³
Área de forma total = 0.00 m²

P1=P2=P3=P4=P5=P6

3º PATAMAR

ESC 1:20

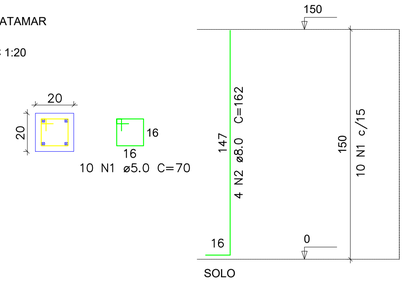

RELAÇÃO DO AÇO

6xP1 6xP7

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	78	70	5460
CA50	2	8.0	24	162	3888
CA50	3	8.0	24	62	1488

RESUMO DO AÇO


AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 0 % (kg)
CA50	8.0	53.8	21.2
CA60	5.0	54.6	8.4
PESO TOTAL			
CA50	21.2		
CA60	8.4		

Vol. de concreto total (C-25) = 0.48 m³
Área de forma total = 9.6 m²

P7=P8=P9=P10=P11=P12

1º PATAMAR


ESC 1:20



E1=E2=E3=E4=E5=E6
E7=E8=E9=E10=E11=E12

3º PATAMAR

ESC 1:20

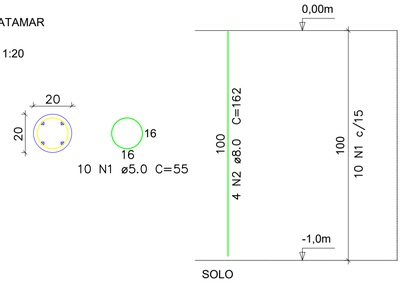

RELAÇÃO DO AÇO


6xE1 6xE7

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	84	55	4620
CA50	2	8.0	48	100	4800

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 0 % (kg)
CA50	8.0	48.00	18.96
CA60	5.0	46.20	7.11
PESO TOTAL			
CA50	18.96		
CA60	7.11		

Vol. de concreto total (C-25) = 0.38 m³
Área de forma total = 0.00 m²

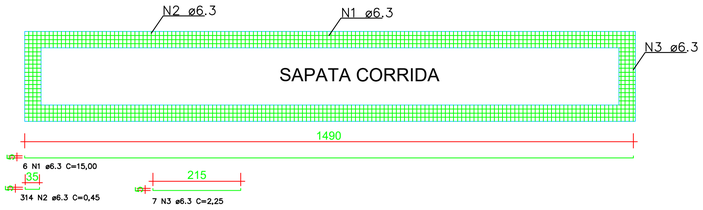

DETALHE ARMADURA SAPATA CORRIDA

ARQUIBANCADA ESC. 1:75

RELAÇÃO DO AÇO

SAPATA CORRIDA

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	6	1500	9000
CA50	2	6.3	314	45	14130
CA50	3	6.3	7	225	1575

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 0 % (kg)
CA50	6.3	247.05	60.52
PESO TOTAL			
CA50	60,52		

Vol. de concreto total (C-25) = 1.31 m³
Área de forma total = 6.54 m²

ASSINATURAS:

GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA:02715131346 — 2024.11.11 06:45:27-03'00'

CAMILA BRUNA MENDONCA ANDRADE:05257196107 — 2024.11.11 06:45:14-03'00'

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS (CNPJ.01.067.073/0001-63)

AUTORA: CAMILA BRUNA MENDONÇA ANDRADE (ENGENHEIRA CIVIL / CREA Nº 1018243151/D-GO) ART: 10202028301

APROVAÇÃO

APROVADO:

EM: / /

ENGENHARIA CAMPOS ANDRADE — Inovar é presente, construir o futuro

ARQUIBANCADAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS - GO	DATA: SETEMBRO/2023
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	CONTRATO DE REPASSE: 931058/2022
ENDEREÇO: LAGO DE AMORINÓPOLIS, LATITUDE 16°37'14.75"S, LONGITUDE 51° 5'22.01"O MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS/GO	REVISÃO: REV.00
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, VISTA 01, VISTA 02, CORTE AA, PLANTA ESQUEMÁTICA DA ESTRUTURA, VISTA ESQUEMÁTICA SUPERIOR, VISTA ESQUEMÁTICA FRONTAL, VISTA ESQUEMÁTICA DE FUNDO, VISTA ESQUEMÁTICA LATERAL	ESCALA: INDICADA
	FOLHA: 1/1